

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT PORTATARGA
YAMAHA MT '03

YMT6104-BN

WWW.BARRACUDAMOTO.COM


KIT

- X1. STAFFA SPECIFICA
- X1. PORTA TARGA BARRACUDA
- X1. FANALINO LED
- X1. REGOLATORE DI TENSIONE
- X3. BRUGOLE "TESTA BOMBATA" 6X14
- X1. DADO DIAM. 6 "AUTOBLOCCANTE"

Punti di attacco al
Telaio

Applicare il riduttore di tensione all'interno della staffa come da disegno.

Collegare i fili seguendo i colori:
"blu, verde, nero" al fanalino LED
"rosso, giallo, nero" alla moto.

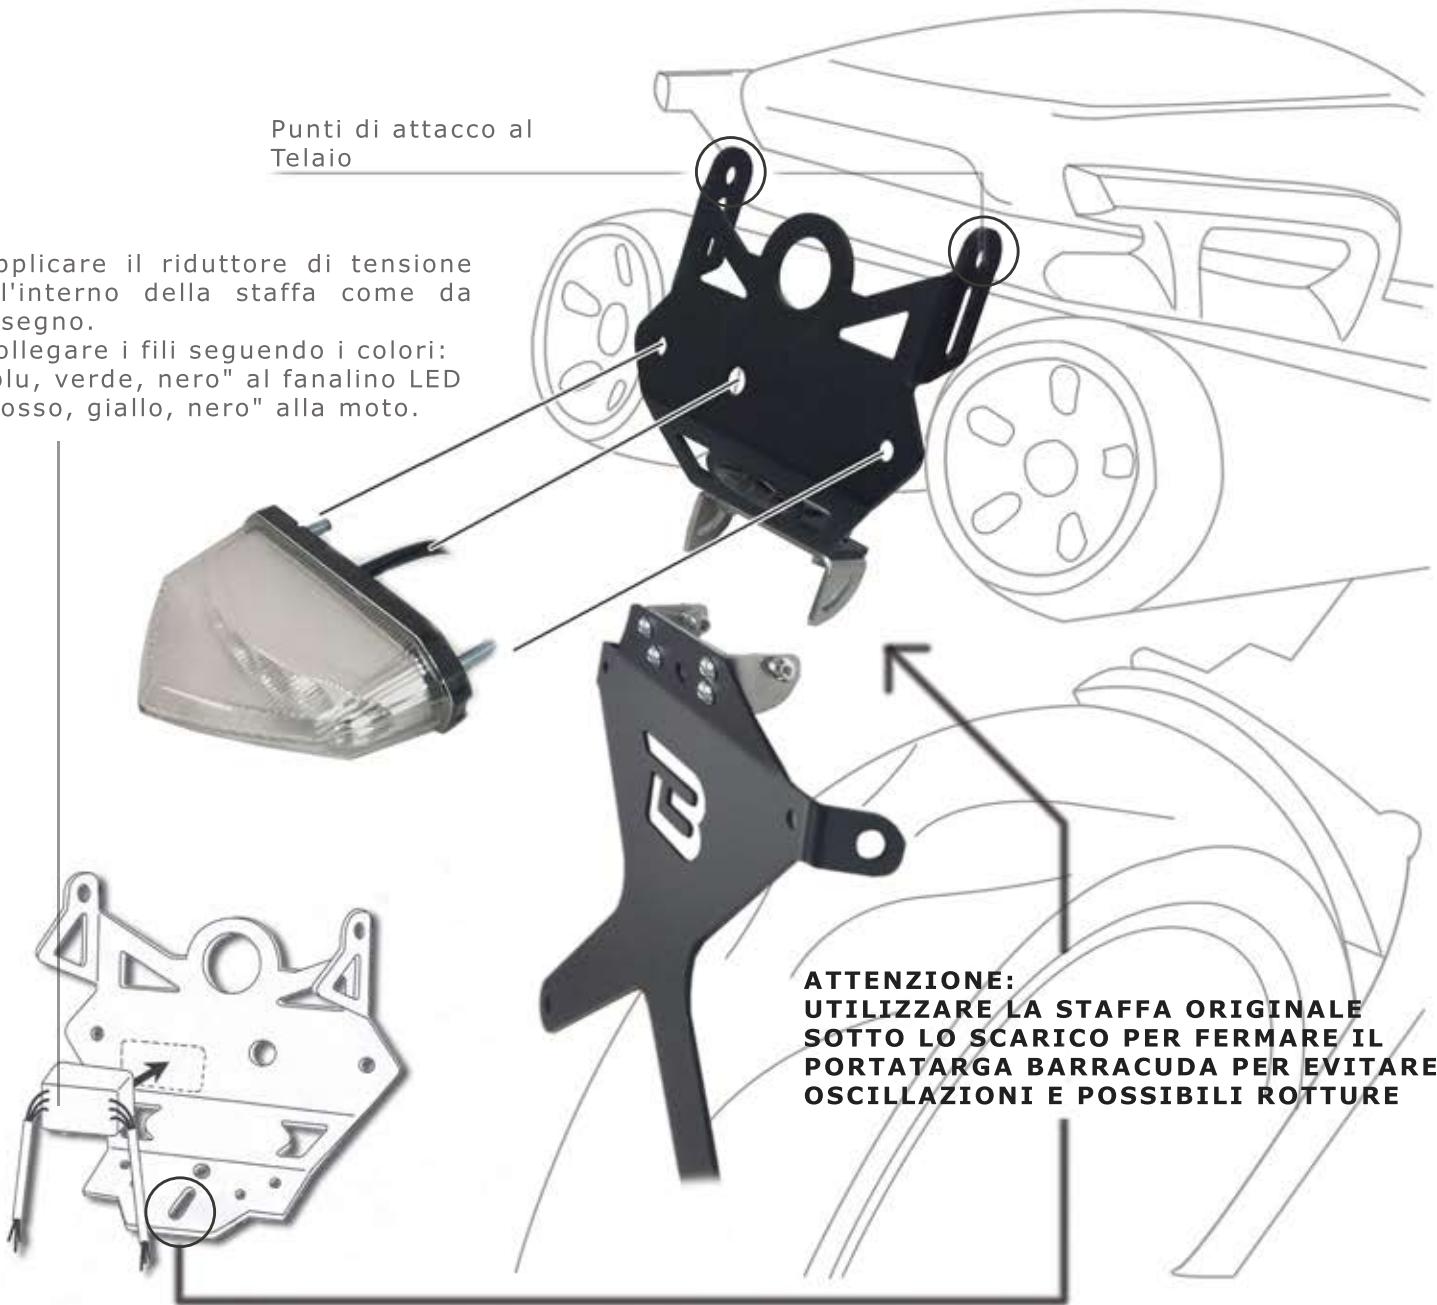

RIMUOVERE IL PORTA TARGA ORIGINALE; APPLICARE IL RIDUTTORE DI TENSIONE ALL'INTERNO DALLA STRUTTURA DEL PORTA TARGA BARRACUDA (VEDI IMMAGINI); MONTARE LA STAFFA SPECIFICA NEI PUNTI DI ATTACCO DEL TELAIO; USARE LA STAFFA ORIGINALE SOTTO LO SCARICO PER FERMARE IL PORTATARGA BARRACUDA PER EVITARE OSCILLAZIONI E POSSIBILI ROTTURE.

NOTE: SI CONSIGLIA UN INCLINAZIONE NON SUPERIORE A 30° PER NON INCOMBERE IN SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E PER EVITARE POSSIBILI ROTTURE STRUTTURALI.